

Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4 mm/M4 Senkkopfschraube
- Max. Kopfhöhe 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

5417


Material
Stahl verzinkt, hell passiviert

Lastwert
Bis 100 kg

Auszug
Überauszug

Rastung
In geschlossener Position

Profil
H = 54,0 mm, B = 17,5 mm

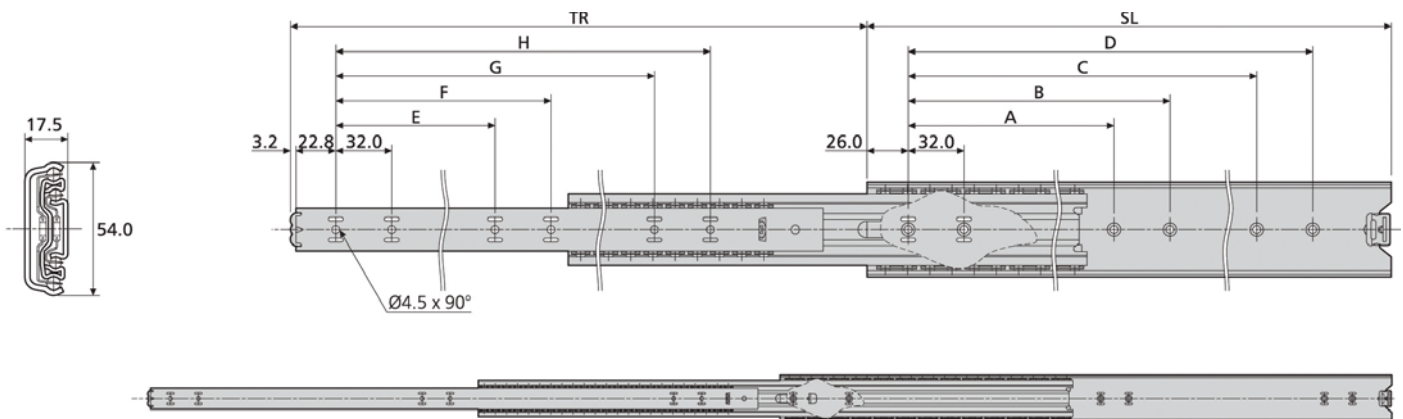

5417	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
DZ5417-0030	300	340	-	-	224	256	-	-	-	256	1,64	90
DZ5417-0035	350	389	-	-	224	256	-	-	-	256	1,93	90
DZ5417-0040	400	438	160	192	320	352	128	160	-	352	2,22	92
DZ5417-0045	450	487	160	192	320	352	128	160	320	352	2,53	95
DZ5417-0050	500	537	192	224	416	448	160	192	-	416	2,81	100
DZ5417-0055	550	586	224	-	448	480	160	192	-	448	3,12	100
DZ5417-0060	600	635	256	288	480	512	192	224	480	512	3,41	94
DZ5417-0065	650	684	288	320	544	576	192	256	-	544	3,68	92
DZ5417-0070	700	733	288	416	576	608	256	288	576	608	4,00	90