




Form A

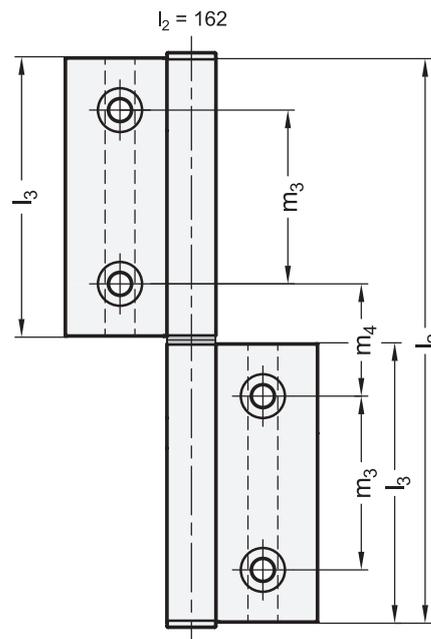

Form I

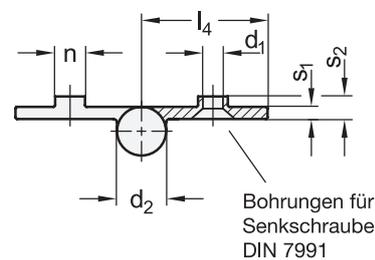

Bohrungen für Senkschraube DIN 7991




3 Form

- A Scharnierflügel außenliegend
- I Scharnierflügel innenliegend


4 Kennzeichen

- C mit Senkbohrungen

Montagehinweis



Form A



Form I

| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|--|--|
| l_1 | l_2 | d_1 | d_2 | l_3 | l_4 | l_5 | m_1 | m_2 | m_3 | m_4 | $n - 0,3$ | s_1 | s_2 | | |
| Form A | Form I | | | | | | Form A | Form I | | | | | | | |
| 72 | 86 | 82 | 6,6 | 14 | 40 | 36 | 40,8 | 55 | 42 | - | 8 | 3,5 | 6,5 | | |
| 72 | 86 | 162 | 6,6 | 14 | 80 | 36 | 40,8 | 55 | - | 32 | 8 | 3,5 | 6,5 | | |

Ausführung

- Aluminium eloxiert naturfarben **EL**
- Lagerbuchse / Abdeckkappe - Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) - grau, RAL 7035
- Steckerbstift ISO 8741 Stahl verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften* → HK Seite 1876
- RoHS

Auf Anfrage

- andere Längen und Bohrungsabstände
- andere Oberflächen

5 Hinweis

Hinweis

Scharniere GN 2292 sind aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt und werden z. B. an Türen und Klappen eingesetzt. Durch den Führungssteg können sie schnell und einfach auf alle handelsüblichen Profilsystemen der Nenngröße 40 mm mit einer Nutbreite n befestigt werden.

Scharniere der Form A ermöglichen aufgrund der außenliegenden Scharnierflügel eine Montage mit sehr kleinem Türspalt. Die Form I wird im Türspalt befestigt, wodurch die Befestigungsschrauben bei geschlossener Tür unzugänglich sind und somit vor Vandalismus schützen.

Die Scharniere werden lose geliefert und müssen gemäß beiliegender Anleitung montiert werden. Dank des modularen Aufbaus und des erhältlichen Zubehörs lassen sich beliebige Scharnierkombinationen realisieren.

Bestellbeispiel

| | |
|---|-------------|
| 1 | l_1 |
| 2 | l_2 |
| 3 | Form |
| 4 | Kennzeichen |
| 5 | Oberfläche |

1 2 3 4 5
GN 2292-72-82-A-C-EL