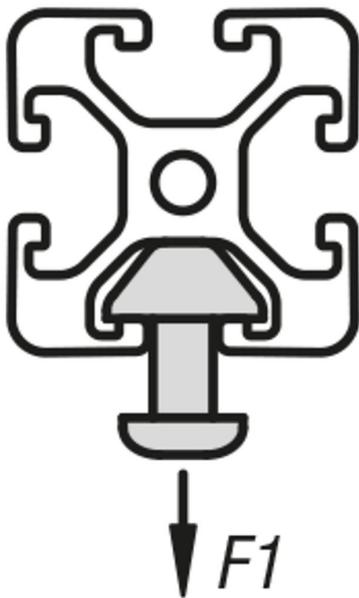
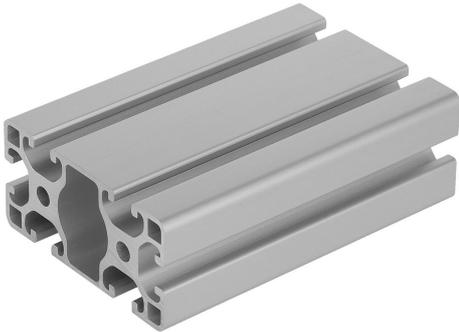
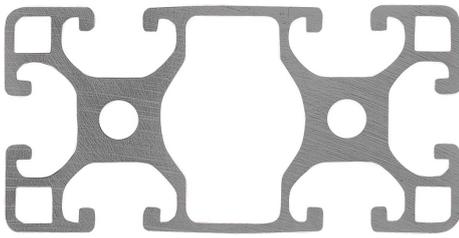


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).

Ausführung:

warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.


Hinweis:

Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.

Auf Anfrage:

Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.

Zeichnungen

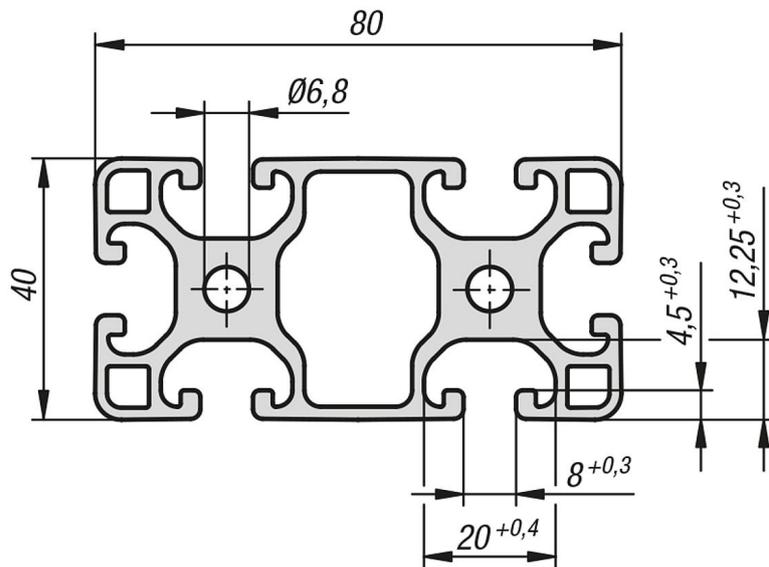

Artikelübersicht

| Bestellnummer | Nutbreite | Profil | L | I _x cm ⁴ | I _y cm ⁴ | W _x cm ³ | W _y cm ³ | Profilfläche cm ² | F1 max. kN | Gewicht ca. kg/m |
|-------------------|-----------|--------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| 10045-084080X1000 | 8 | 40x80 | 1000 | 16,77 | 70,2 | 8,45 | 17,56 | 11,3 | 2,5 | 3,08 |

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Wird Ihre Wunschlänge nicht angezeigt? Dann nehmen Sie jetzt Kontakt mit unserem Fachpersonal auf. Die maximale Lieferlänge beträgt 6000mm. Bestellen Sie jetzt hier.