


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

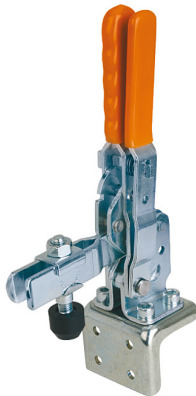

Befestigungswinkel für
stirnseitige Montage
(siehe Zubehör).

Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:

verzinkt und chromatiert.
Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:


Mit Sicherheitsverriegelung für Spannstellung und geöffnete Stellung. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes (Anschlagposition 2) verkleinert werden.

Andruckspindel mit Neoprendruckstück.

Zubehör siehe K0098, K0100, K0101, K0102, K0103, K0106, K0107.

Zeichnungen

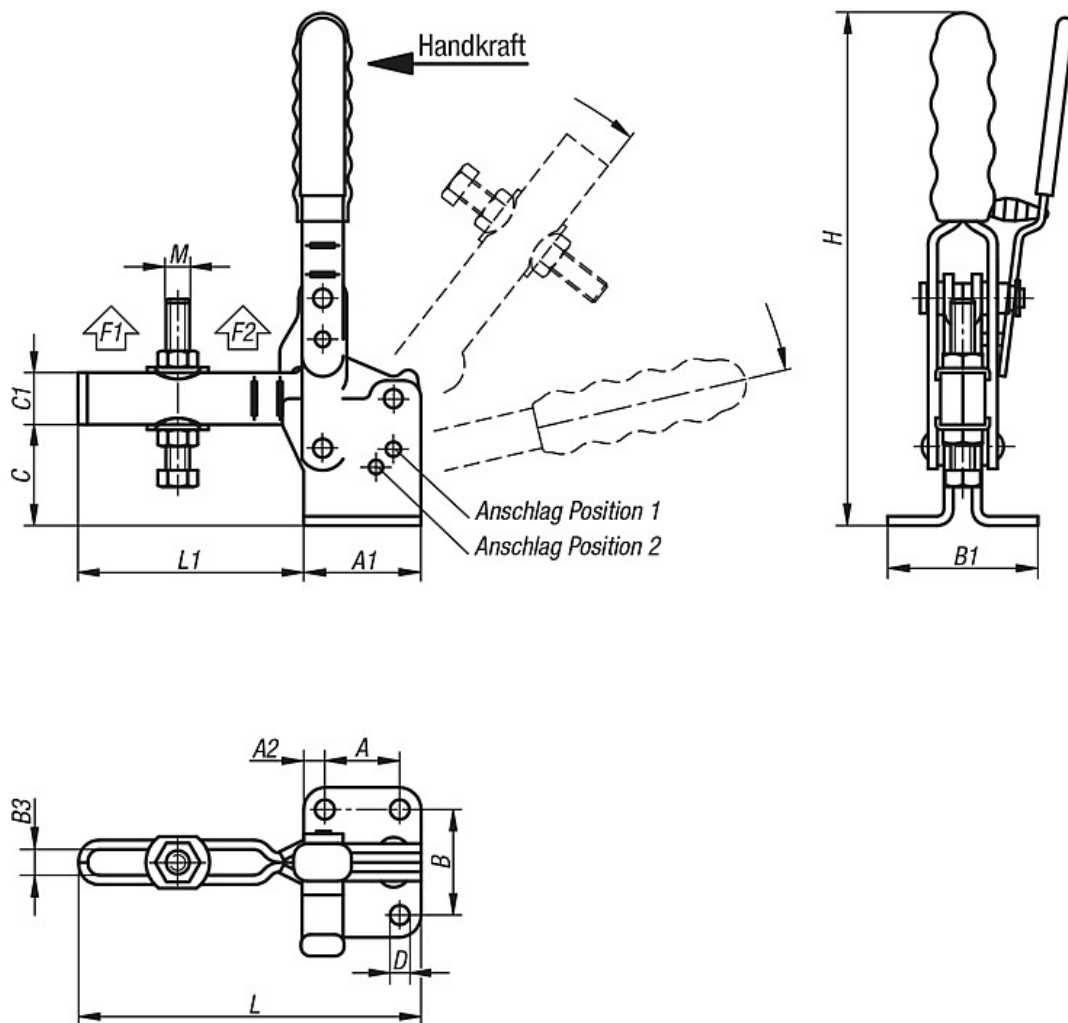

Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm		Öffnungswinkel Griff		Bestellnummer Befestigungswinkel
	Position 1	Position 2	Position 1	Position 2	
K0059.0250	95°	125°	70°	85°	K0098.04
K0059.0350	95°	120°	70°	85°	K0098.06

Bestellnummer	A	A1	A2	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	M	Handkraft N	Haltekraft F1 N	Haltekraft F2 N
K0059.0250	19	35	8	32	45	8,8	32	17,5	7,1	175	110	75	M8x60	190	1000	2800
K0059.0350	32	50	9	45	64	10,6	43	22	8,3	220	146	95	M10x80	230	2200	4500