

ART. W500CIN-W502CIN

FESTSTEHENDER METALLHEBEL MIT SCHRÄGEM GRIFF ROSTFREI

INOX

MATERIAL:

Stahl rostfrei (AISI 303).

OBERFLÄCHE:

Mit geringer Rauhtiefe gedreht.

FARBE:

Natur.

HANDGRIFF:

Kurzgriff I500 aus verstärktem Polyamid, schwarz RAL 9011 (siehe Kapitel I auf Seite 14).

HANDGRIFFBEFESTIGUNG:

Mit Druck. Abnehmbar.

LOCH:

AUSFÜHRUNG W500 CIN:
Gewindeblindloch mit Toleranz 6H.


AUSFÜHRUNG W502 CIN:
Glattblindloch mit Toleranz H7.

Für Befestigungssysteme siehe die technischen Anmerkungen, die dem Katalog beiliegen.



SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Hebel mit Loch d1 nach Zeichnung geliefert werden.
- Auf Anfrage und bei bestimmten Stückzahlen können die Farben gemäß Tabelle auf Seite 19 geliefert werden.

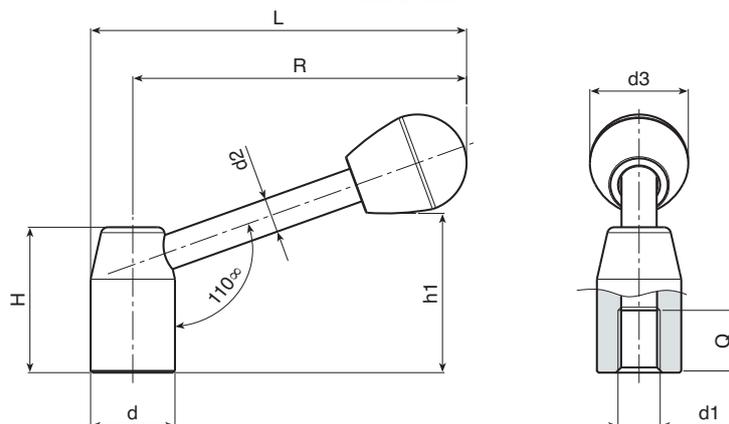

Ausführung W500 CIN mit Gewindeblindloch

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1	Q	Gewicht (gr)
W500080.IM1001CIN	22	80	91	38	64	42	8	22	M10	15	120
W500095.IM1201CIN	24	95	107	42	75	46	10	28	M12	18	170
W500110.IM1201CIN	28	110	124	48	84	55	12	28	M12	18	290
W500125.IM1601CIN	32	125	141	52	94	61	12	32	M16	23	350

Ausführung W502 CIN mit Glattblindloch

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1	Q	Gewicht (gr)
W502080.ID1001CIN	22	80	91	38	64	42	8	22	10	15	119
W502095.ID1201CIN	24	95	107	42	75	46	10	28	12	18	168
W502110.ID1201CIN	28	110	124	48	84	55	12	28	12	18	287
W502125.ID1601CIN	32	125	141	52	94	61	12	32	16	23	350

**W-SERIE
METALL**

**BOTECO
METAL LINE**