

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Stahl verzinkt.


Hinweis:

Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.

S = Mindestnennstärke des Aufnahmeteiles.

Zeichnungen

Ausführung B: Deckel und Gehäuse verzinkt,
Kugeln aus Stahl
Ausführung C: Deckel und Gehäuse verzinkt,
Kugeln aus Edelstahl

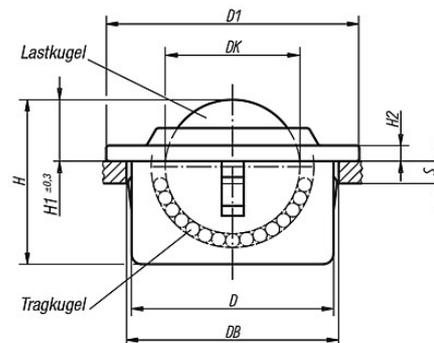

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	DK	D	D1	Aufnahme-Ø DB	H	H1	H2	S	Tragzahl C (N)	Gewicht ca. kg
K0765.115	B	15,8	24 ±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600	0,043
K0765.122	B	22,2	36 ±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600	0,132
K0765.130	B	30	45 ±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000	0,278
K0765.215	C	15,8	24 ±0,1	31	25 +0,5	21	9,5	2,8	2	600	0,043
K0765.222	C	22,2	36 ±0,1	45	37 +0,5	30	9,8	2,8	3	1600	0,132
K0765.230	C	30	45 ±0,1	55	46 +0,5	37	13,8	4	6	3000	0,278