



3832

Material
Stahl verzinkt, hell passiviert
Stahl verzinkt, schwarz passiviert

Lastwert
Bis 45/50 kg

Auszug
Vollauszug

Rastung
In geschlossener Position


Profil
H = 45,7 mm, B = 12,7 mm
(14 mm mit Montagewinkel)

Beschreibung

- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm)

Hinweise


- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

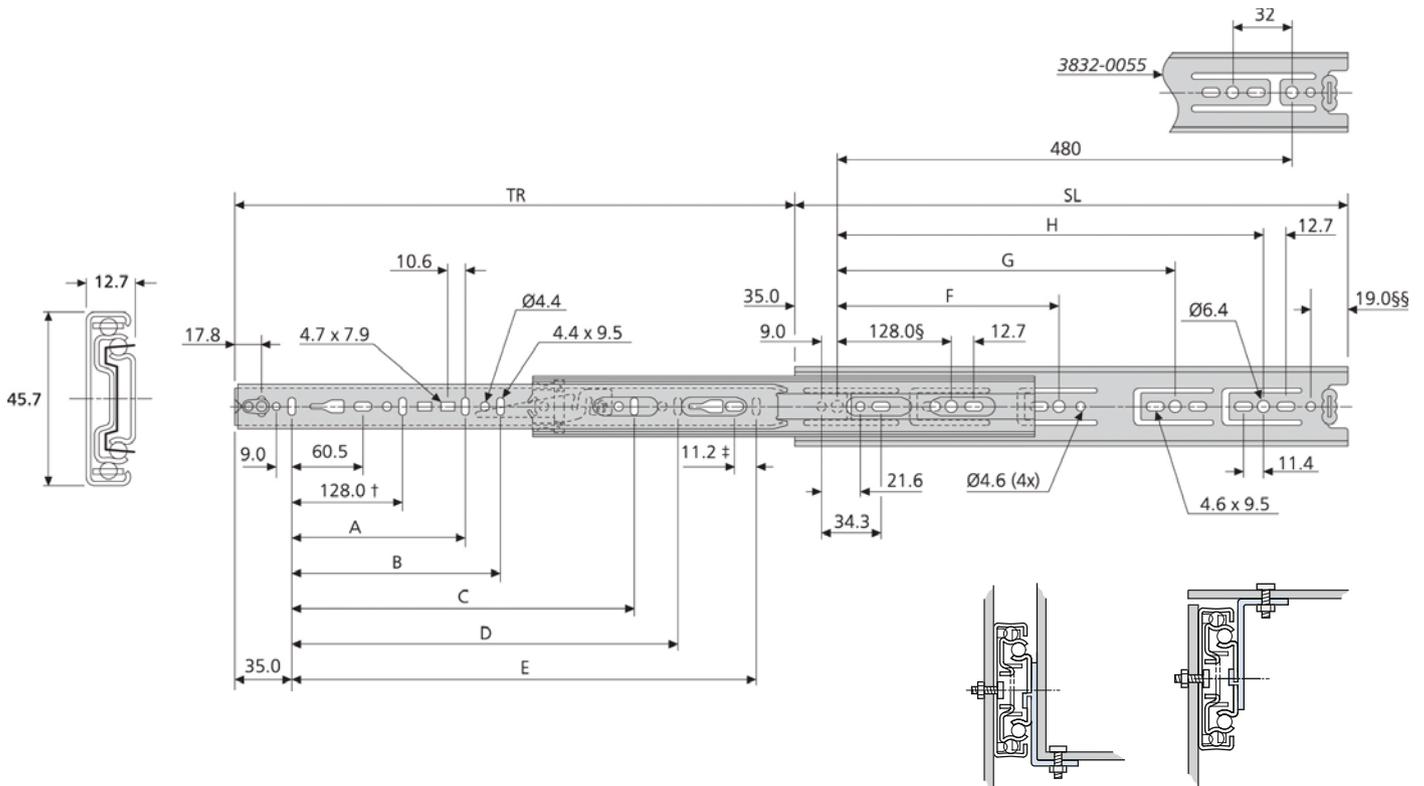

† 3832-0015, 3832-0025, 3832-0030 = 96 mm
‡ Montageloch nicht bei 3832-0015/0020/0025
§ 3832-0015 = 77.2 mm
§§ Montageloch nicht bei 3832-0015, 3832-0020

3832	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	W kg	L 10,000 kg	L 80,000 kg
*3832-0015	148	140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	45	39
*3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0,60	46	40
*3832-0025	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	0,76	47	41
*3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0,90	48	42
*3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1,06	49	43
*3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1,22	50	44
*3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1,36	50	45
*3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1,52	50	45
*3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1,68	50	45
*3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1,85	50	45
*3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	2,00	49	44
*3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2,15	48	43

* Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche

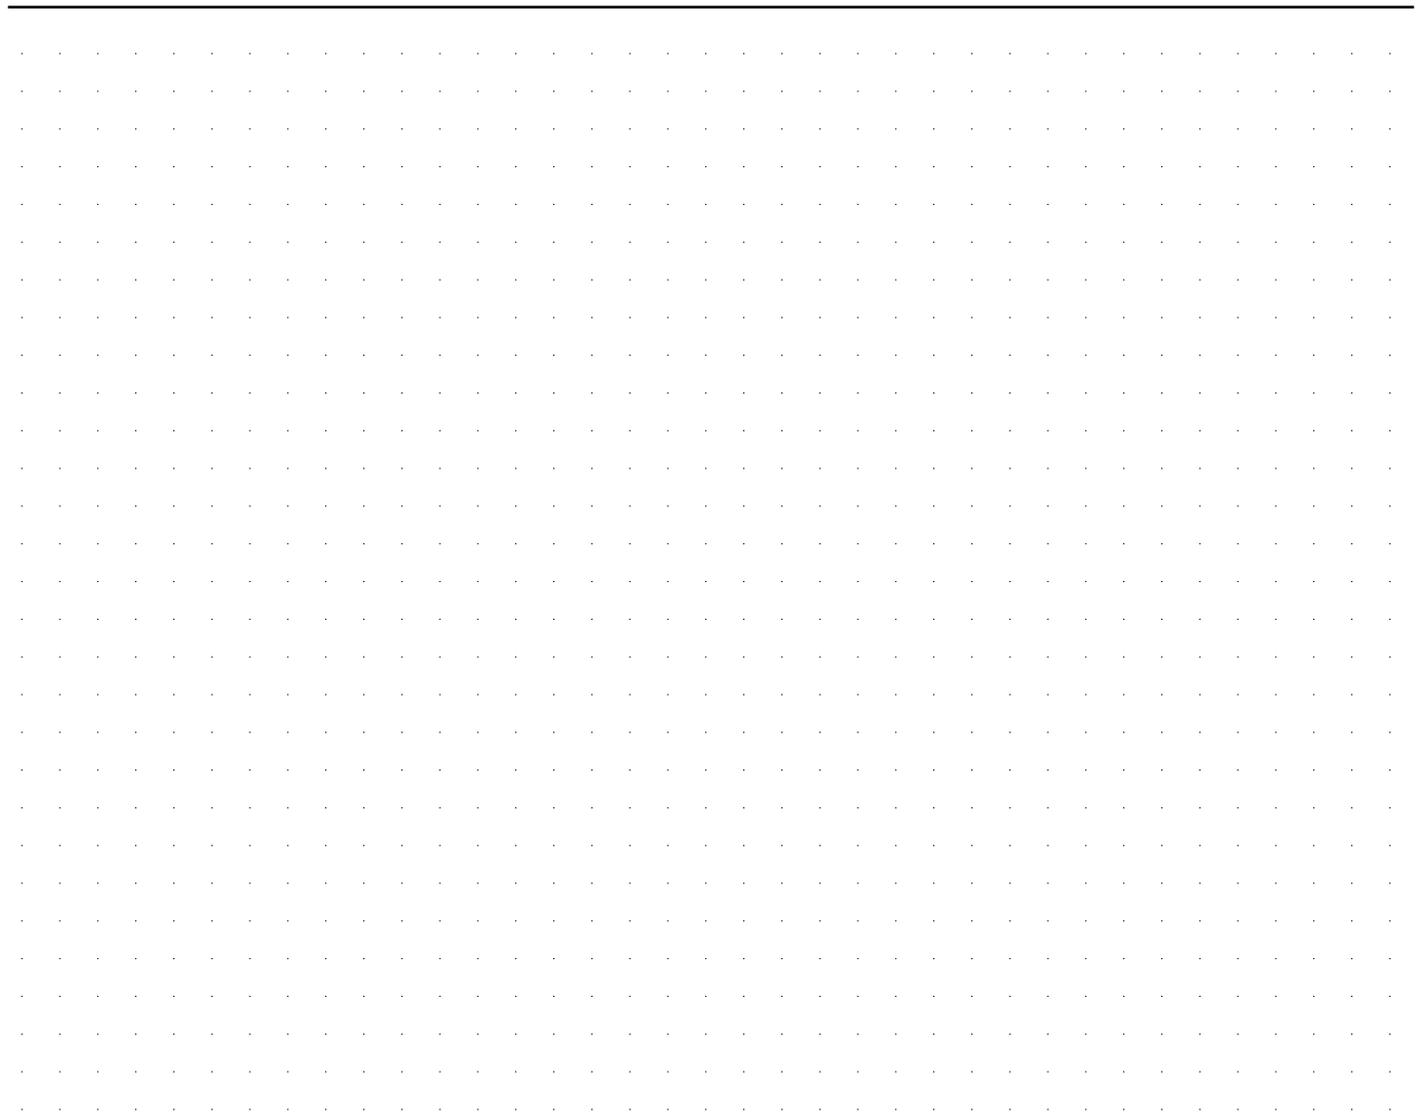

3832AA Action-Assist™



Material
Stahl verzinkt, hell passiviert

Lastwert
Bis 45 kg

Auszug
Vollauszug

Rastung
Keine



Profil
H = 45,6 mm, B = 12,7 mm
(14 mm mit Montagewinkel)


Beschreibung

Unterstütztes Öffnen und Schliessen
Optionaler Aufsteckwinkel für Boden-
bzw. Plattformmontage
Frontschnelltrennung
Einstellnocken für Schublade (4,8 mm)

Hinweise

Empfohlene Befestigung:
Schraube M4/Holzschraube 4mm/
Euro-Schraube 6mm
Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
Nur für seitliche Montage geeignet
Nicht für Aktenauszüge oder wo der
Schub breiter als seine Tiefe ist
Falls nicht anders angegeben, sind die
genannten Tragkräfte die maximal erreich-
baren, bei einem Paar seitlich montierten
Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

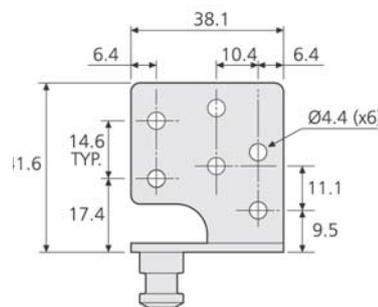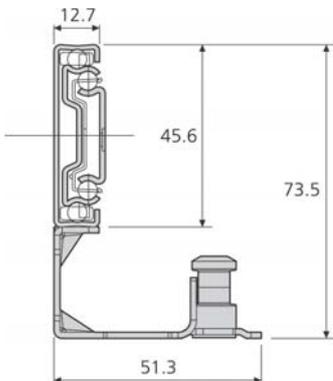

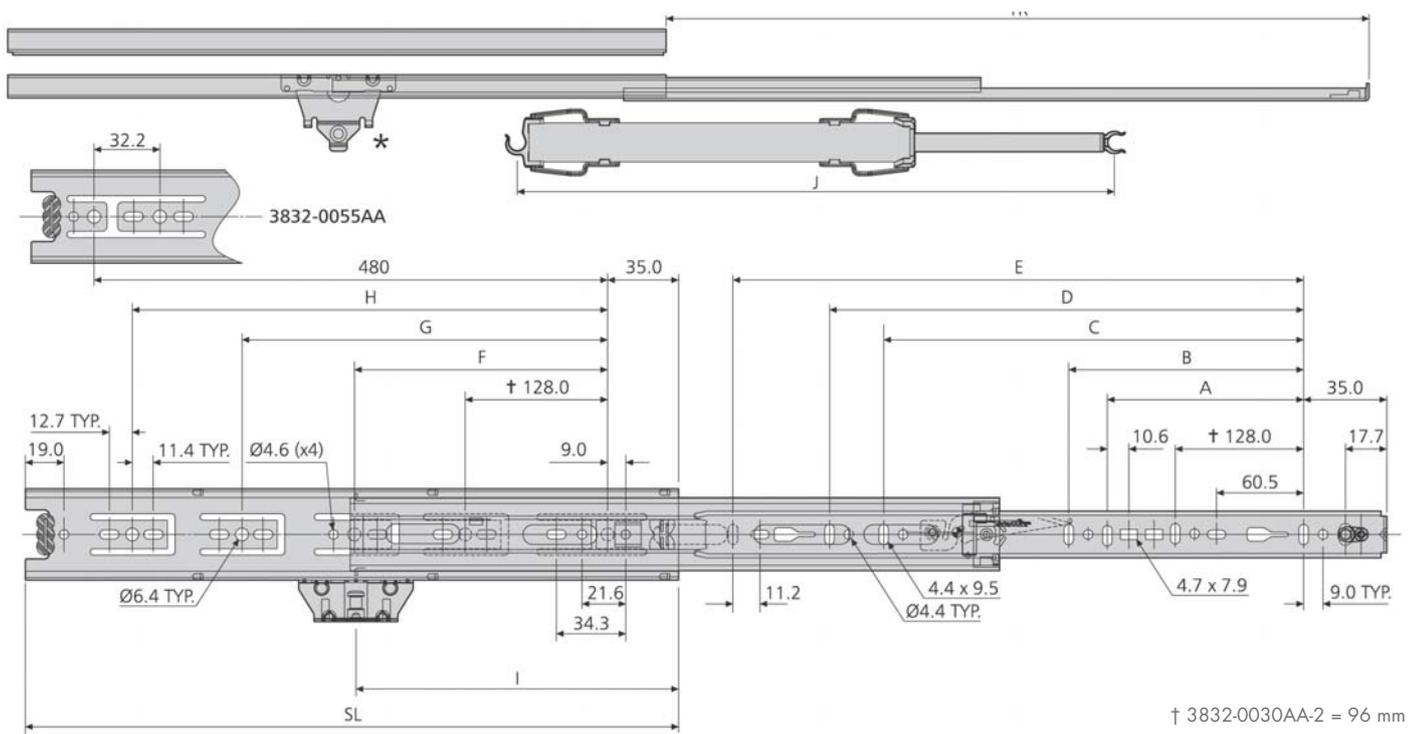

† 3832-0030AA-2 = 96 mm

3832AA	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J*	\$	W	L
	mm	mm	kg	kg											
DZ3832-0030AA-2	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	153	290,0	254,0	1,07	42
DZ3832-0035AA-2	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	178	290,0	254,0	1,24	43
DZ3832-0040AA-2	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	204	290,0	254,0	1,38	44
DZ3832-0045AA-2	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	229	381,0	304,8	1,54	45
DZ3832-0050AA-2	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	255	381,0	304,8	1,69	45
DZ3832-0055AA-2	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	280	381,0	304,8	1,85	45
DZ3832-0060AA-2	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	305	468,6	355,6	2,04	45
DZ3832-0065AA-2	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	331	468,6	355,6	2,19	44
DZ3832-0070AA-2	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	356	468,6	355,6	2,34	43

* Erweiterte Länge \$ Mindestbreite des Schubes

3832DO



Material
Stahl verzinkt, hell passiviert

Lastwert
Bis 45/50 kg

Auszug
Vollauszug

Rastung
In geschlossener Position und
in ausgezogener Position




Profil
H = 45,7 mm, B = 12,7 mm
(14 mm mit Montagewinkel)

Beschreibung

- Optionaler Aufsteckwinkel für Boden- bzw. Plattformmontage
- Frontschnelltrennung
- Einstellnocken für Schublade (3,2 mm)

Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/Holzschraube 4mm/ Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

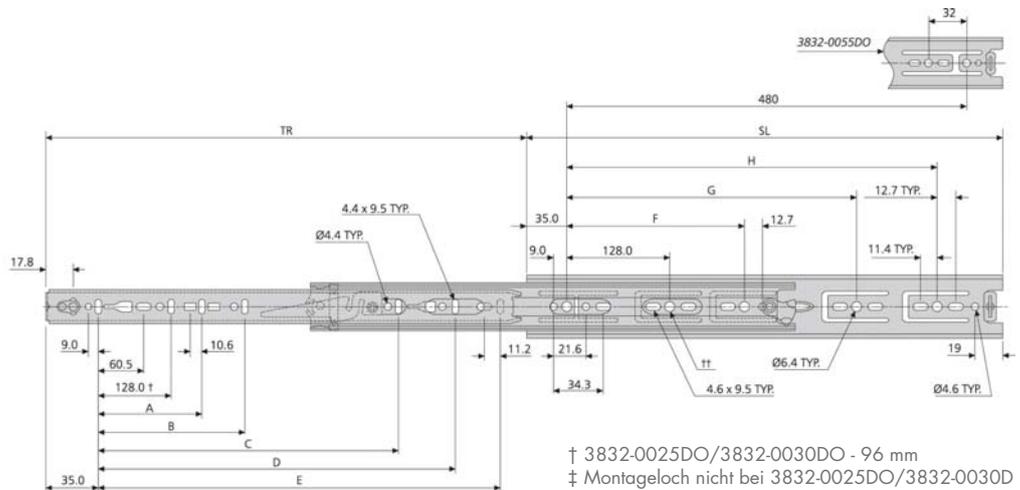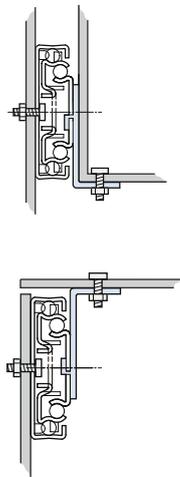

† 3832-0025DO/3832-0030DO - 96 mm
‡ Montageloch nicht bei 3832-0025DO/3832-0030D

3832DO	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	W kg	L 10,000 kg	L 80,000 kg
DZ3832-0025DO	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	0,77	47	41
DZ3832-0030DO	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0,91	48	42
DZ3832-0035DO	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1,07	49	43
DZ3832-0040DO	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1,21	50	44
DZ3832-0045DO	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	1,37	50	45
DZ3832-0050DO	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	1,53	50	45
DZ3832-0055DO	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	1,68	50	45
DZ3832-0060DO	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1,86	50	45
DZ3832-0065DO	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1,97	49	44
DZ3832-0070DO	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2,17	48	43

Beschreibung

- Gedämpfter Selbsteinzug
- Frontschnelltrennung
- Einhalterung in geschlossener Position · · Einstellnocken für Schublade (3,2 mm)

Hinweise

- Empfohlene Befestigung:
Schraube M4/Holzschraube 4mm/
Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist.
- Schubbreite sollte nicht größer als die Schienenlänge sein.
- Betriebsbereich 10° C - 40° C

3832EC-A

Material

Stahl verzinkt, hell passiviert
Stahl verzinkt, schwarz passiviert

Lastwert

Bis 36 kg

Auszug


Vollauszug

Rastung

Keine

Profil

H = 45,7 mm, B = 12,7 mm

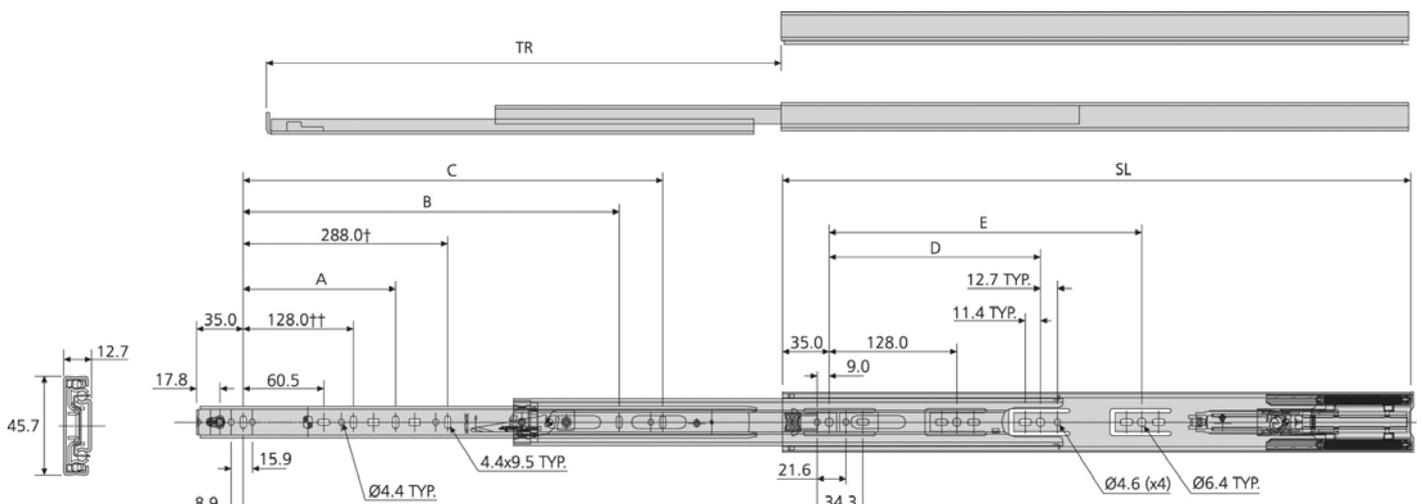

† 3832-0070EC-A
† † Montageloch nicht bei 3832-0035EC-A
† † † Montageloch nicht bei 3832-0045EC-A/0060EC-A

3832EC-A	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
	mm	kg	kg						
*3832-0035EC-A	350	310	-	206	-	-	-	0,97	25
*3832-0040EC-A	400	406	-	257	-	-	-	1,12	31
*3832-0045EC-A	450	457	-	305	-	224	-	1,27	36
*3832-0050EC-A	500	508	-	320	-	224	-	1,44	36
*3832-0055EC-A	550	559	-	407	320	224	-	1,60	36
*3832-0060EC-A	600	610	224	-	416	224	352	1,77	34
*3832-0065EC-A	650	660	224	-	416	224	352	1,92	32
*3832-0070EC-A	700	711	224	416	544	224	352	2,09	30

* Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche

Hinweise

- Empfohlene Befestigung:
Schraube M4/Holzschraube 4mm/
Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
DW3832SC - Lastwert bis 45kg
- Falls nicht anders angegeben, sind die
genannten Tragkräfte die maximal erreich-
baren, bei einem Paar seitlich montierten
Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

3832SC/ 3832HDSC	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	W kg	L 10,000 kg	L 80,000 kg
*3832-0030SC	300	286	-	-	-	231	-	-	0,90	48	42
DZ3832-0030HDSC	300	286	-	-	-	231	-	-	0,90	48	42
*3832-0035SC	350	356	-	-	-	281	-	-	1,04	49	43
DZ3832-0035HDSC	350	356	-	-	-	281	-	-	1,04	49	43
*3832-0040SC	400	406	-	-	-	331	288	-	1,20	50	44
DZ3832-0040HDSC	400	406	-	-	-	331	288	-	1,20	50	44
*3832-0045SC	450	457	-	320	-	381	320	-	1,33	50	45
DZ3832-0045HDSC	450	457	-	320	-	381	320	-	1,33	50	45
*3832-0050SC	500	508	-	-	-	431	384	-	1,50	50	45
DZ3832-0050HDSC	500	508	-	-	-	431	384	-	1,50	50	45
*3832-0055SC	550	559	-	416	-	481	416	-	1,67	50	45
DZ3832-0055HDSC	550	559	-	416	-	481	416	-	1,67	50	45
*3832-0060SC	600	610	224	416	-	531	352	480	1,82	50	45
DZ3832-0060HDSC	600	610	224	416	-	531	352	480	1,82	50	45
*3832-0065SC	650	660	224	416	544	581	352	512	1,96	49	44
DZ3832-0065HDSC	650	660	224	416	544	581	352	512	1,96	49	44

* Nur bei 3832SC, Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche, DW für weiße Oberfläche

3832TR/3832HDTR



Material
Stahl verzinkt, hell passiviert
3832TR auch mit schwarzer oder weißer Oberfläche erhältlich

Lastwert
Bis 45 kg

Auszug
Vollauszug

Rastung
In geschlossener Position


Profil
H = 45,7 mm, B = 12,7 mm

Beschreibung

- Touch release – auf die Schublade drücken zum Öffnen oder Schliessen
- Schubladen werden um ca. 50 mm - 125 mm aus der geschlossenen Position ausgezogen
- Aktivierungskraft:
3832TR = 5 kg, 3832HDTR = 8 kg
- Optionale stärkere Schliessfunktion 3832HDTR
- Frontschnelltrennung
- Einstellnocken für Schublade 80,000 (3,2 mm)

Hinweise

- Empfohlene Befestigung: Schraube M4/ Holzschraube 4mm/Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Nur seitliche Montage
- Schubbreite sollte nicht größer als die Schienenlänge sein
- Nicht für Aktenauszüge oder wo der Schub breiter als seine Tiefe ist
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

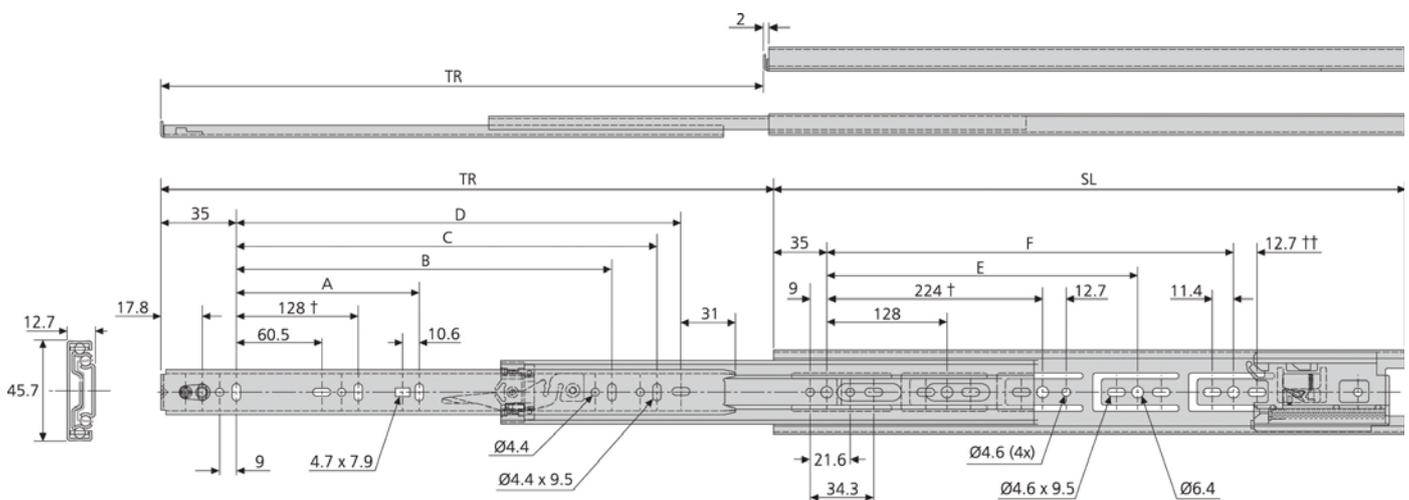


† Montageloch nicht bei 3832-0030TR/HDTR

†† Montageloch nicht bei 3832-0040/50/60TR/HDTR

3832TR/ 3832HDTR	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	W kg	L kg
*3832-0030TR	300	305	-	-	-	192	-	-	0,83	42
DZ3832-0030HDTR	300	305	-	-	-	192	-	-	0,83	42
*3832-0035TR	350	356	-	-	-	242	-	-	0,98	43
DZ3832-0035HDTR	350	356	-	-	-	242	-	-	0,98	43
*3832-0040TR	400	406	-	-	-	292	288	-	1,13	44
DZ3832-0040HDTR	400	406	-	-	-	292	288	-	1,13	44
*3832-0045TR	450	457	-	320	-	342	320	-	1,31	45
DZ3832-0045HDTR	450	457	-	320	-	342	320	-	1,31	45
*3832-0050TR	500	508	-	320	-	392	384	-	1,47	45
DZ3832-0050HDTR	500	508	-	320	-	392	384	-	1,47	45
*3832-0055TR	550	559	224	416	-	442	416	-	1,62	45
DZ8328-0055HDTR	550	559	224	416	-	442	416	-	1,62	45
*3832-0060TR	600	610	224	416	-	492	352	480	1,75	45
DZ3832-0060HDTR	600	610	224	416	-	492	352	480	1,75	45
*3832-0065TR	650	660	224	416	512	542	352	512	1,89	44
DZ3832-0065HDTR	650	660	224	416	512	542	352	512	1,89	44
*3832-0070TR	700	711	224	416	512	592	352	544	2,06	43
DZ3832-0070HDTR	700	711	224	416	512	592	352	544	2,06	43

* Nur bei 3832TR, Präfix DZ für helle Oberfläche, DB für schwarze Oberfläche, DW für weiße Oberfläche

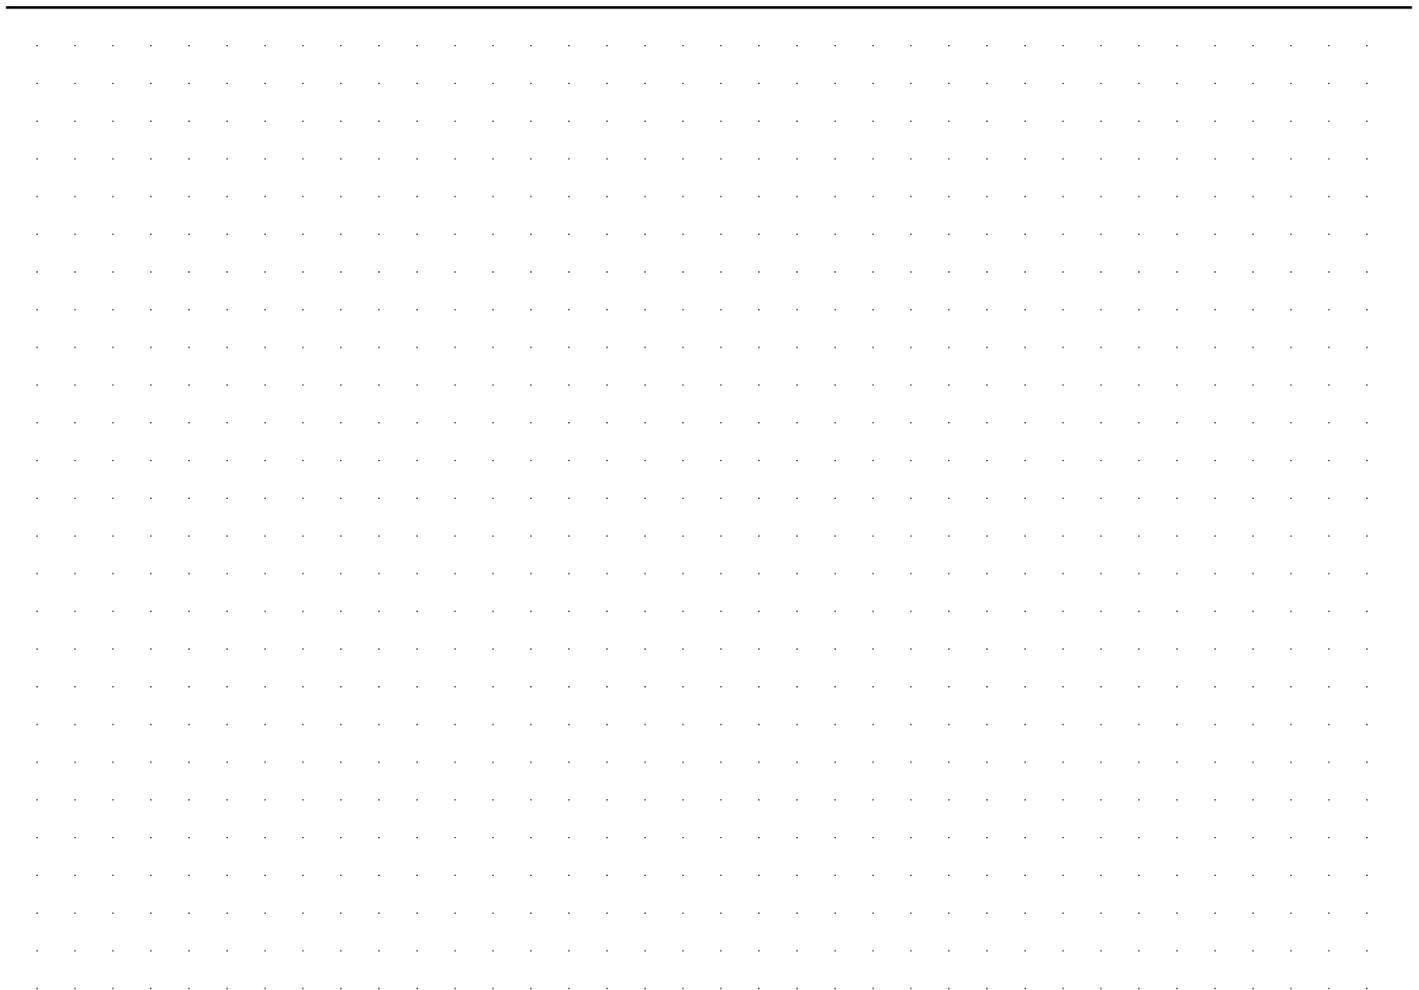

Beschreibung

- 8-mal besserer Schutz als bei verzinkten Oberflächen
- Kugelkäfige, Kugeln und Niete aus Edelstahl
- Frontschnelltrennung
- Einstellnocken für Schublade (3,2mm)

Hinweise

- Empfohlene Befestigung:
Schraube M4/Holzschraube 4mm/
Euro-Schraube 6mm
- Max. Kopfhöhe: 2.5 mm/Ø 9.6 mm
- Horizontalmontage nicht empfohlen
- DW3832SC - Lastwert bis 45kg
- Falls nicht anders angegeben, sind die genannten Tragkräfte die maximal erreichbaren, bei einem Paar seitlich montierten Führungen mit 450 mm Schienenabstand.

DH3832

Material

Korrosionsbeständig für raue Umgebungen

Lastwert

Bis 45/50 kg

Auszug


Vollauszug

Rastung

In geschlossener Position

Profil

H = 45,7 mm, B = 12,7 mm

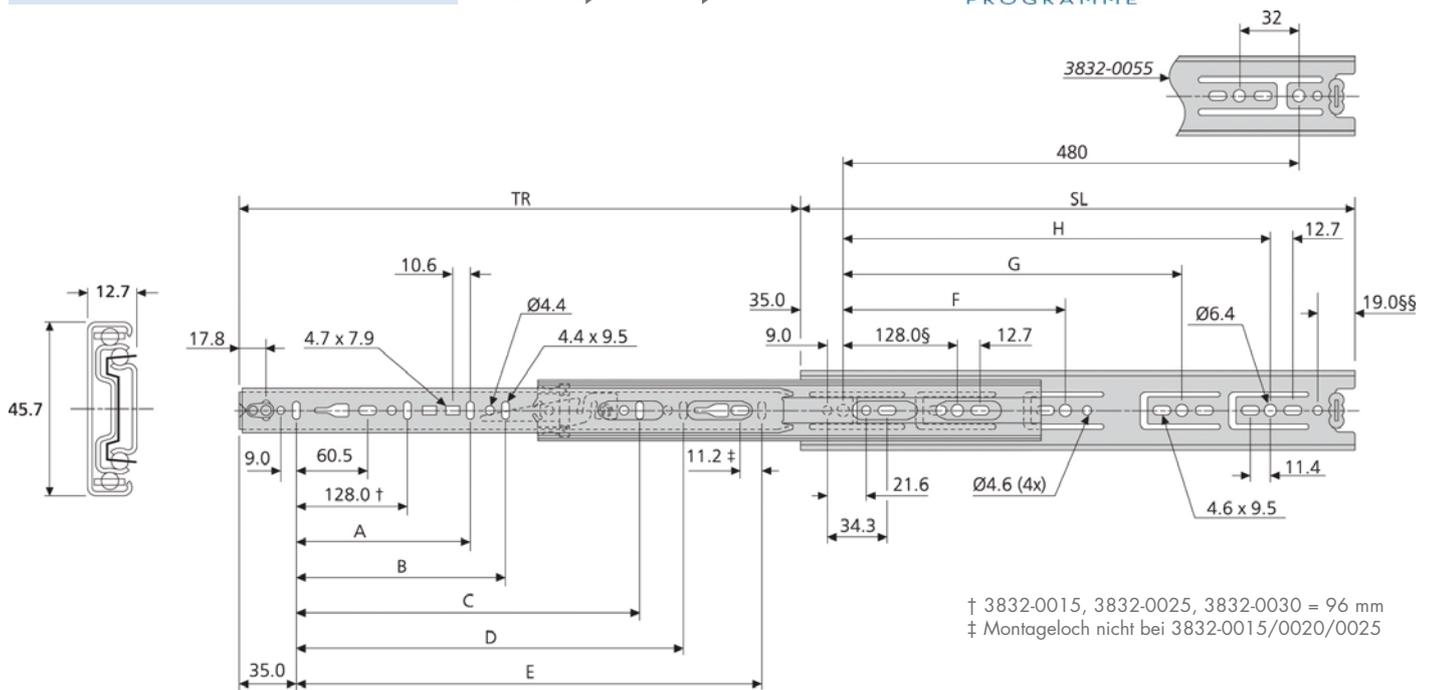

3832DO	SL mm	TR mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	W kg	L 10,000 kg	L 80,000 kg
DH3832-0015	148	140	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43	45	39
DH3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0,61	46	40
DH3832-0025	250	243	-	-	-	-	192	-	-	-	0,76	47	41
DH3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0,90	48	42
DH3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1,06	49	43
DH3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1,21	50	44
DH3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1,36	50	45
DH3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1,51	50	45
DH3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1,67	50	45
DH3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1,85	50	45
DH3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1,98	49	44
DH3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2,15	48	43