

603, 608 SERIE

Schubstangenspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Kompakte Ausführung mit hoher Haltekraft
- Schubstange mit Innengewinde
- Druck- und Zugspanner, verriegelt in eingefahrener und ausgefahrener Stellung
- Mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus erhältlich
- Auch in Edelstahl erhältlich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Positionieren
- Schweißen
- Löten
- Mechanisches Bearbeiten

Außerdem verfügbar:

- Zubehör siehe S. MC-ACC-1
- 803 Pneumatik-Kraftspanner
siehe S. MC-PTC-27
- 803-ME Pneumatik-Kraftspanner
siehe S. MC-PTC-27

In den USA und international patentrechtlich geschützt

603
mit Zollgewinde
603-M



603-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde
603-MSS
Edelstahlausführung



603-R
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus mit
Zollgewinde
603-MR
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus



608
mit Zollgewinde
608-M




Farbige Griffe

Erhältlich für Modelle dieser Serie, die standardmäßig rote Griffe haben. *Am Ende der Modellnummer -Y, -G, -B, -K anfügen.

*Außer Toggle Lock Plus-Hebel.



Technische Informationen, Abmessungen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	M Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)
603	[600 lbf] 2670 N				5/16-18	207203
603-M					M8	207203-M
603-SS	[840 lbf] 3740 N	[0.83 lb] 0,38 kg	23:1/34:1	[1.25] 31,8	5/16-18	207943
603-MSS					M8	207943-M (supplied)
603-R	[600 lbf] 2670 N				5/16-18	207203
603-MR					M8	207203-M
608	[850 lbf] 3780 N	[1.25 lb] 0,57 kg	44:1/50:1	[1.63] 41,3	3/8-16	210203
608-M					M10	210203-M

Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

603, 608 SERIE

Schubstangenspanner | Abmessungen | 603/608/-M/-SS/-MSS/-R/-MR

603
mit Zollgewinde

603-M 



603-SS
Edelstahlausführung
mit Zollgewinde

603-MSS
Edelstahlausführung




603-R
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus mit
Zollgewinde

603-MR
mit Zusatzverriegelung
DESTACO® Toggle
Lock Plus



608
mit Zollgewinde

608-M

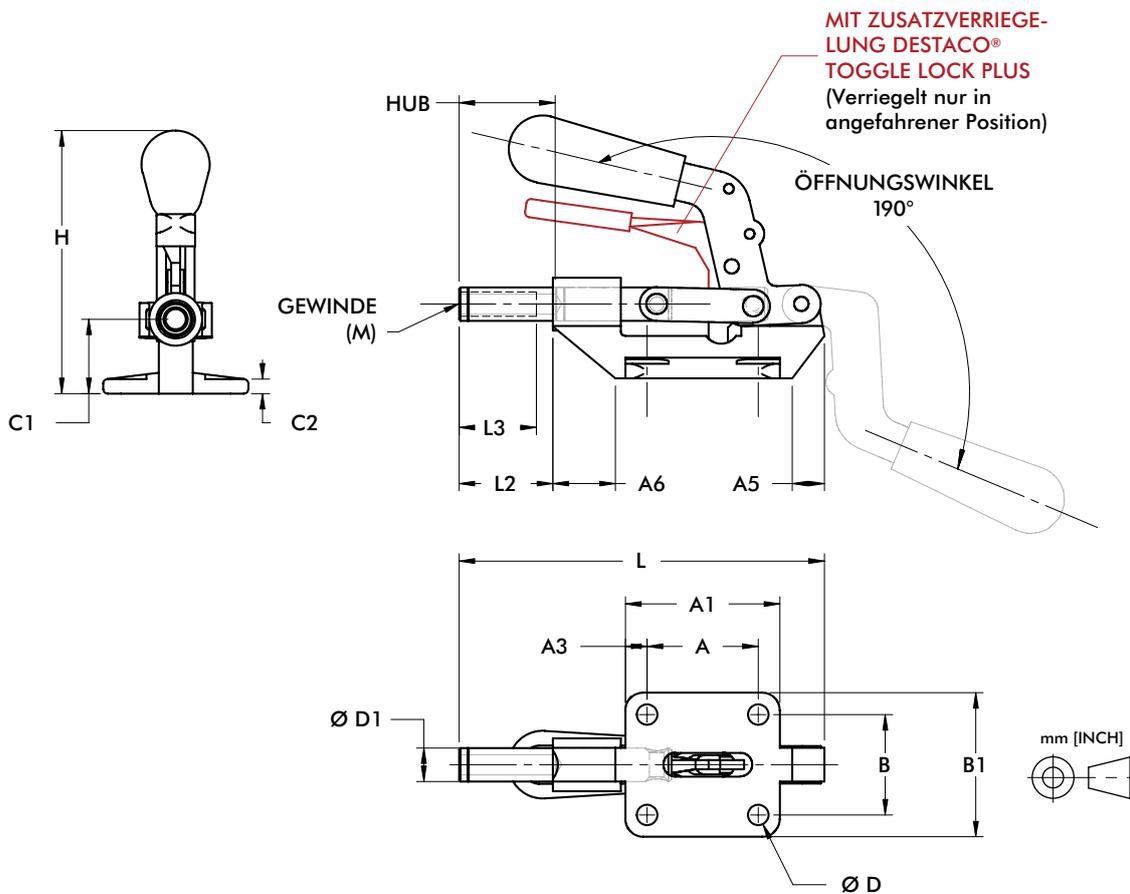

Modell	A	A1	A3	A6	B	B1	C1	C2	D	D1	H	L	L2	L3
603				[1.16] 29,5						[0.44] 11		[4.73] 120	[1.22] 31	
603-M												[4.80] 122	[1.30] 33	
603-SS	[1.44] 37	[2.00] 51	[0.28] 7	[0.94] 24	[1.31] 33	[1.88] 48	[0.97] 25	[0.19] 5	[0.27] 7	[0.44] 12	[3.43] 87	[4.73] 120	[1.22] 31	[1.00] 25
603-MSS												[4.80] 122	[1.30] 33	
603-R				[1.16] 29,5						[0.44] 11		[4.73] 120	[1.22] 31	
603-MR												[4.80] 122	[1.30] 33	
608	[1.63] 41	[2.25] 57	[0.31] 8	[1.40] 36	[1.63] 41	[2.25] 57	[1.25] 32		[0.33] 8	[0.62] 16	[4.12] 105	[6.00] 152	[1.60] 41	[1.25] 32
608-M														

Abmessungen in mm [inch]

Technische Änderungen vorbehalten