

### Produktmerkmale:

- Schubstange mit Innengewinde
- Druck- und Zugspanner, verriegelt in eingefahrener und ausgefahrener Stellung
- Mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus erhältlich
- Auch in Edelstahl erhältlich
- 5 Grifffarben - Details siehe Seite MC-PRO-7

### Anwendungsbereiche:

- Montieren
- Prüfen
- Positionieren
- Schweißen
- Löten
- Mechanisches Bearbeiten

### Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1  
830, 830-ME Pneumatik-Kraftspanner siehe S. MC-PTC-27

In den USA und international patentrechtlich geschützt

**630**  
mit Zollgewinde  
**630-M**



**630-SS**  
Edelstahlausführung  
mit Zollgewinde

**630-MSS**  
Edelstahlausführung



**630-R**  
mit Zusatzverriegelung  
DESTACO® Toggle  
Lock Plus, mit  
Zollgewinde

**630-MR**  
mit Zusatzverriegelung  
DESTACO® Toggle  
Lock Plus




**630-RSS**  
Edelstahlausführung mit  
Zusatzverriegelung DESTACO®  
Toggle Lock Plus, mit Zollgewinde

**630-MRSS**  
Edelstahlausführung  
mit Zusatzverriegelung  
DESTACO® Toggle  
Lock Plus






## Technische Informationen, Abmessungen



Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck- und Zugrichtung)	Hub	(M) Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)
<b>630</b>					3/8-16	210203
<b>630-SS</b>						237943
<b>630-M</b>					M10	210203-M
<b>630-MSS</b>	[2500 lbf] 11100 N	[1.90 lb] 0,89 kg	36:1/23:1	[2.00] 50,8		237943-M
<b>630-R</b>					3/8-16	210203
<b>630-RSS</b>						237943
<b>630-MR</b>					M10	210203-M
<b>630-MRSS</b>						237943-M

Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

**MIT ZUSATZVERRIEGELUNG  
DESTACO® TOGGLE LOCK PLUS**  
(Verriegelt nur in  
ausgefahrener Position)

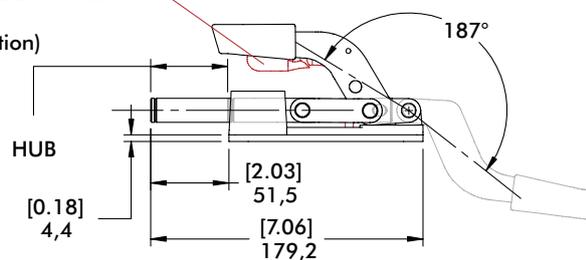

### Farbige Griffe

Erhältlich für dieses  
Modell. Am Ende  
der Modellnummer  
-Y, -G, -B, -K anfügen.

\*Außer Toggle Lock Plus-Hebel.

