

TG

Tastergehäuse TG2

Leistungsgreif mit Tastern und Not-Halt, für rückseitige Befestigung. Eine durchgehende Nut in der Anschraubfläche lässt einen variablen Anschraubabstand zu.

Werkstoff und Oberfläche:

Gehäuse aus Profilaluminium AlMgSi 0,5; gestrahlt und naturfarben eloxiert. Endkappen aus Aluminium AlMgSi 0,5; naturfarben eloxiert.

Funktionselemente:

Je nach Typ mit Drucktaster oder Not-Halt.

Anschluss:

8- oder 12-polig, Kupplung mit 10m fertig konfektionierter Leitung lieferbar.

Schutzart: IP 54

(bei aufgeschraubter Kupplung).

Lieferumfang:

Für die Befestigung sind zwei selbstsichernde Nutensteine M6 im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:

Auf Anfrage sind kunden-spezifische Varianten möglich.

Switch Housing TG2

Ledge handle with buttons and emergency stop for rear attachment with a continuous groove for a variable bolting distance.

Material and surface:

Housing made of aluminium profile AlMgSi 0.5; blasted and natural anodized. End caps made of aluminium AlMgSi 0.5, natural anodized.

Function elements:

Depending on type with push button or emergency stop.

Connection:

8- or 12-pole, coupling available with 10m ready made cable.

Protection class: IP 54

(with the coupling screwed on).

Scope of delivery:

Two M6 self-locking sliding blocks are included for mounting.

Note:

Customized variants are possible upon request.



für
PROFILSYSTEME
for
PROFILE SYSTEMS

Befestigung
Attachment



Beschriftung auf Anfrage
Labeling on request



Typ	Schaltfunktion Switching function	L	.	Bestell-Nr. Order no.
TG2-01	1 Drucktaster 1 push button	200	links / left rechts / right	TG2-01.LA200.11 TG2-01.RA200.11
TG2-02	2 Drucktaster 2 push button	200	links / left rechts / right	TG2-02.LA200.11 TG2-02.RA200.11
TG2-20	Not-Halt Emergency stop	200	links / left rechts / right	TG2-20.LA200.11 TG2-20.RA200.11
TG2-04	Not-Halt + 1 Drucktaster Emergency stop + 1 push button	200	links / left rechts / right	TG2-04.LA200.11 TG2-04.RA200.11
TG2-05	Not-Halt + 2 Drucktaster Emergency stop + 2 push button	250	links / left rechts / right	TG2-05.LA250.11 TG2-05.RA250.11

Griff Zubehör – Kupplung mit Leitung Handle accessories – Coupling with cable


8-polig / 8-pole (M12x1)

12-polig / 12-pole (M12x1)


	L	Bestell-Nr. Order no.	Bestell-Nr. Order no.
	10 m	FZ-KS.G08.10	FZ-KS.G12.10
	10 m	FZ-KS.W08.10	FZ-KS.W12.10

LE TG2 - Tastergehäuse für Profilsysteme

Ohne Not-Halt
Without emergency stop

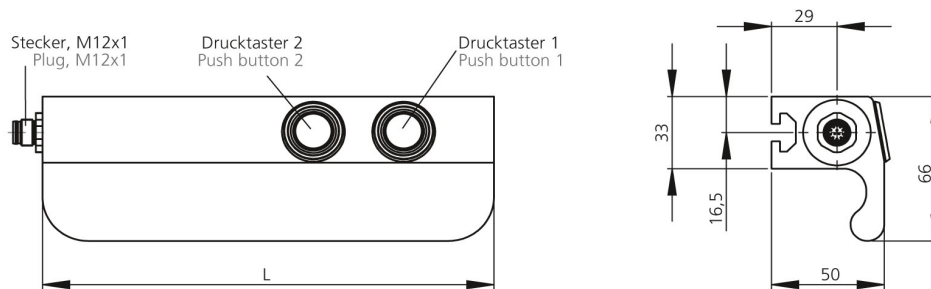

Mit Not-Halt
With emergency stop

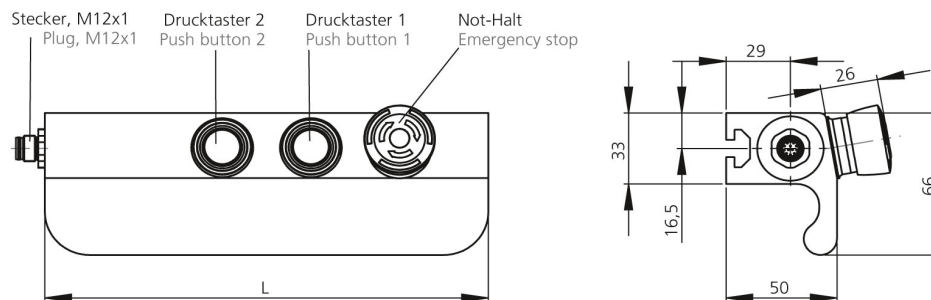

Technische Daten | Technical data

Typ	TG2-01	TG2-02	TG2-020	TG2-04	TG2-05
Not-Halt (2 Öffner) Emergency stop (2 NC contact)	ohne without	ohne without	WH(1) GN(3) BN(2) YE(4)	BN(1) WH(3) BU(2) GN(4)	BN(1) WH(3) BU(2) GN(4)
Drucktaster 1 LED grün (Wechsler) Push button 1 LED green (change-over contact)	WH(1) GN(3) LED grün BN(2) PK(6)	WH(1) GN(3) LED grün BN(2) PK(6)	ohne without	PK(5) BK(7) LED grün YE(6) VT(10)	PK(5) BK(7) LED grün YE(6) VT(10)
Drucktaster 2 LED rot (Schließer) Push button 2 LED red (NO contact)	ohne without	BU(7) YE(4) LED rot RD(8) PK(6)	ohne without	ohne without	GY/PK(11) GY(8) LED rot RD/BU(12) VT(10)
Not-Halt Emergency stop	1-24V AC/DC max. 100 mA				
Drucktaster Push button	24V AC/DC max. 1 A				
Betriebsspannung LED Operating voltage LED	24V AC/DC				
Anschlussart Connection type	8-polig / 8-pole M12 x 1			12-polig / 12-pole M12 x 1	
Steckerbelegung (Ansicht Steckerseite) Connector assignment (Plug side view)					

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.