

95030, 95040, 95050, 95060 SERIE

Schubstangenspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- Niedrige Bauweise mit hoher Haltekraft
- Grundplatte und Handgriff aus Stahlguß, brüniert
- Verriegelt in ein- und ausgefahrener Stellung

Anwendungsbereiche:

- Montage
- Schweißen
- Spanneinrichtungen

Außerdem verfügbar:

Zubehör siehe S. MC-ACC-1

95030


95040

95050 ⓘ

95060 ⓘ



Technische Informationen | Abmessungen

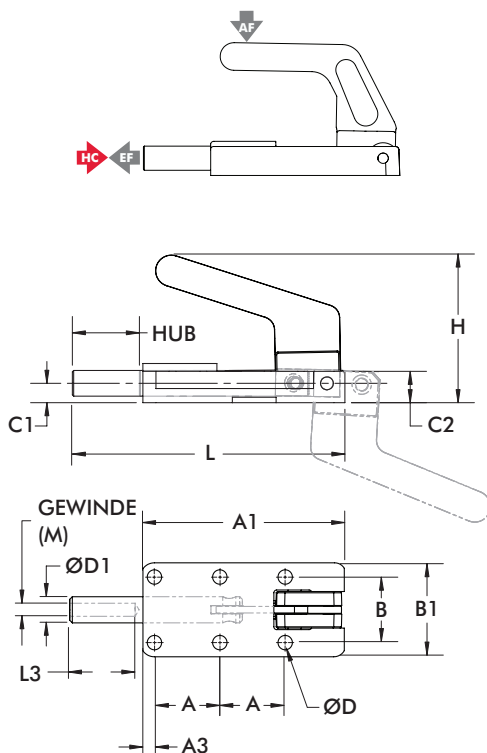

Modell	Max. Haltekraft	Gewicht	EF:AF (in Druck)	Hub	(M) Gewinde	Andruckspindel empfohlen (nicht serienmäßig)
95030	[550 lbf] 2450 N	[0.80 lb] 2,58 kg	15:1	[0.98] 24,9	M6	205203-M
95040	[1100 lbf] 4900 N	[1.60 lb] 0,73 kg	12:1	[1.50] 38,1	M8	207203-M
95050 ⓘ	[1650 lbf] 7340 N	[2.10 lb] 0,95 kg	15:1	[1.97] 50	M12	220203-M
95060 ⓘ	[3960 lbf] 17600 N	[6.4 lb] 2,9 kg	15:1	[2.36] 60		

ⓘ Auf Anfrage Abmessungen in mm [inch], EF = Spannkraft, AF = Handkraft

Modell	A	A1	A3	B	B1	C1	C2	ØD	ØD1	H	L	L3*
95030	[0.98] 25	[3.03] 77	[0.17] 4,4	[0.98] 25	[1.41] 35,9	[0.30] 7,5	[0.48] 12,2	[0.22] 5,5	[0.39] 10	[2.11] 53,7	[4.13] 105	[0.98] 25
95040	[1.38] 35	[4.29] 109	[0.31] 7,9	[1.38] 35	[2.00] 50,7	[0.39] 10	[0.72] 18,3	[0.26] 6,5	[0.55] 14	[3.03] 77	[5.87] 149,1	[1.38] 35
95050 ⓘ	[1.77] 45	[5.45] 138,5	[0.34] 8,7	[1.77] 45	[2.60] 66	[0.55] 14	[0.94] 23,8	[0.33] 8,5	[0.75] 19	[3.02] 76,7	[7.47] 189,8	[2.17] 55
95060 ⓘ	[2.17] 55	[6.57] 167	[0.40] 10,2	[2.17] 55	[3.03] 77	[0.63] 16	[1.08] 27,4	[0.41] 10,5	[0.87] 22	[3.69] 93,8	[9.02] 229	[2.56] 65

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage Abmessungen in mm [inch]

*Minimum

SCHUBSTANGENSANNER

Notizen

[illegible]