



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse Aluminium-Druckguss.

Rolle aus bruchfestem Polyamid 6, 70° Shore D.

Feststellfuß aus Hartgummi.

Ausführung:



Gehäuse pulverbeschichtet, elfenbeinweiß.

Stahlteile verzinkt, blau passiviert.


Rolle, Feststellfuß schwarz.

Hinweis:




Heberolle mit integriertem Feststellfuß. Mit abgedichteter Kugellagerung im Drehkranz. Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel SW 13 oder integriertem Verstellrad. Radachse verschraubt.



Rückenloch

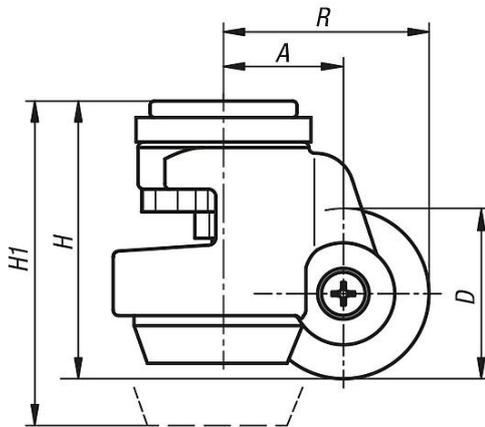

Anschraubplatte

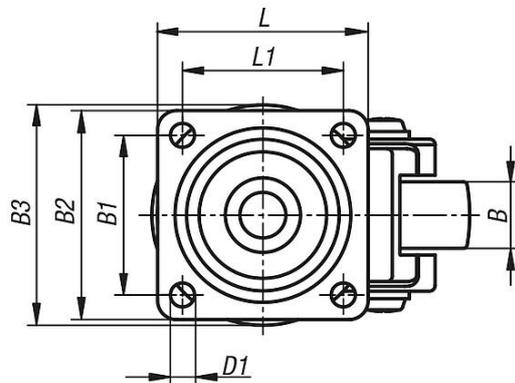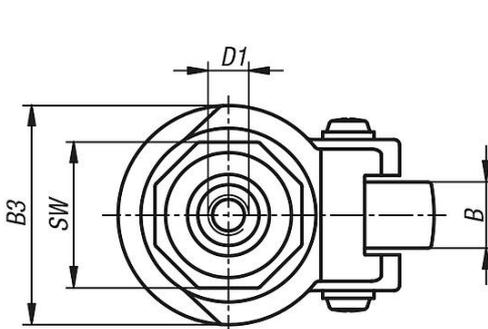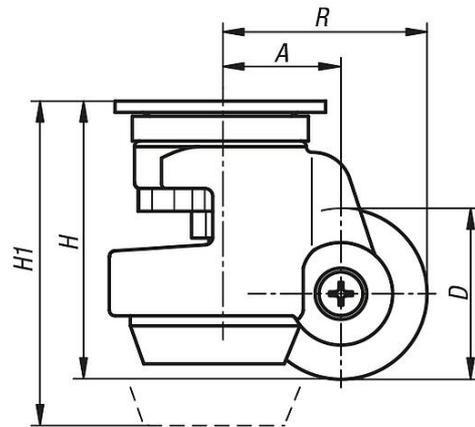

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung 1	Radlagerung	Befestigungsart	D	D1	A	B	B1	B3	H	H1	L	L1	R	SW	Tragfähigkeit kg
95090-045180	mit Feststellsystem	Gleitlager	Rückenloch	45	M8x12	32	18	-	58	72	82	-	-	54,5	40	180
95090-050220	mit Feststellsystem	Gleitlager	Rückenloch	50	M12x15	38	22	-	72	84	94	-	-	63	46	250
95090-063290	mit Feststellsystem	Gleitlager	Rückenloch	63	M12x15	46	29	-	85	104	119	-	-	77,5	65	500
95090-045181	mit Feststellsystem	Gleitlager	Anschraubplatte	45	7	32	18	42	58	72	82	55	42	54,5	-	180
95090-050221	mit Feststellsystem	Gleitlager	Anschraubplatte	50	7	38	22	58	72	84	94	73	58	63	-	250
95090-063291	mit Feststellsystem	Gleitlager	Anschraubplatte	63	9	46	29	70	85	104	119	90	70	77,5	-	500